



ORANGEBLEND

PASSION AND QUALITY
BLENDED TOGETHER

HANDLEIDING ONDERHOUD

\$440



ORANGEBLEND

PASSION AND QUALITY
BLENDED TOGETHER

BIJVULLEN VAN DE MACHINE

STAP 1:

Open de deur van de automaat en haal de productcanisters uit de automaat om deze bij te vullen.



STAP 2:

1. Plaats de canisters terug en sluit de deur.
2. Klik op "Exit".
3. De machine is weer gereed voor gebruik.





ORANGEBLEND

PASSION AND QUALITY
BLENDED TOGETHER

DAGELIJKSE SPOELING

STAP 1: SERVICEMENU

Open de deur kort tot het service menu op het scherm verschijnt. Sluit de deur vervolgens.



Tip!

Combineer het bijvullen met je dagelijkse spoeling. Op deze manier minimaliseer je de verzorgfrequentie per machine.

STAP 2: SPOELBAK

1. Plaats een spoelbakje onder de uitloop om het spoelwater op te vangen.



STAP 3: SPOELEN

Druk op 'dagelijks spoelen' om de dagelijkse spoeling te starten




Tip!

Doe je dagelijkse spoeling op een vast moment van de dag, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Zo start je de volgende dag met een gespoelde machine.

STAP 4: LEKBAK EN OPVANGBAK

1. Verwijder na het spoelen de lekbak, spoel deze af met warm water en plaats hem terug. Verwijder de opvangbak van het koffieresidu en de lekbak onder de brewer, leeg deze en plaats hem terug.
2. Sluit de deur en druk op exit.
3. De dagelijkse spoeling is nu afgerond.

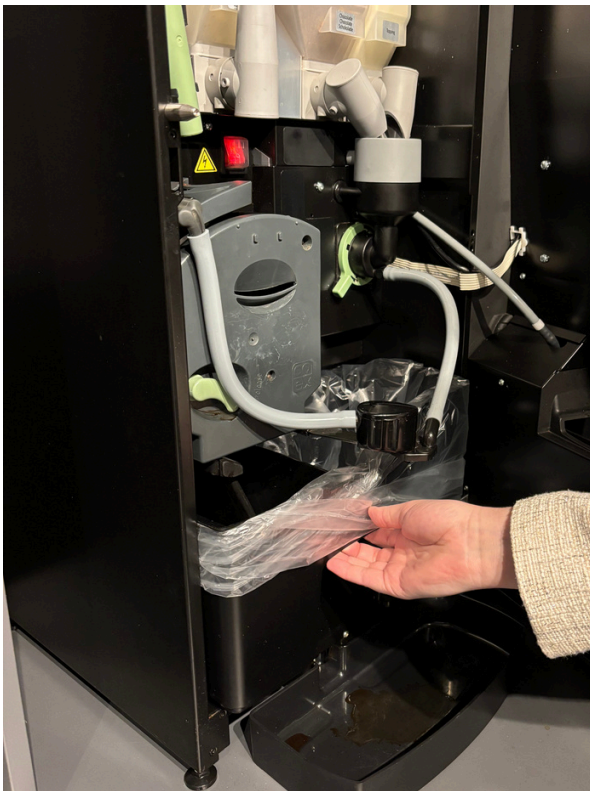



ORANGEBLEND

PASSION AND QUALITY
BLENDED TOGETHER

WEKELIJKSE REINIGING

STAP 1: BIJVULLEN

Open de deur van de automaat en haal de productcanisters uit de automaat om deze bij te vullen.



Tip!

Doe de wekelijkse reiniging op een vaste dag in de week. Zo weet je zeker dat iedere automaat iedere week gereinigd wordt.


STAP 2: WISSELSET

Haal vervolgens de mengkom, uitgiftetuitjes en het blauwe zeefje los.



STAP 3: ZETGROEP

1. Neem de zetgroep uit de automaat en spoel deze onder de kraan af met lauwwarm water.
2. Droog deze af met een theedoek.
3. Verander niets aan de grijze schijf.

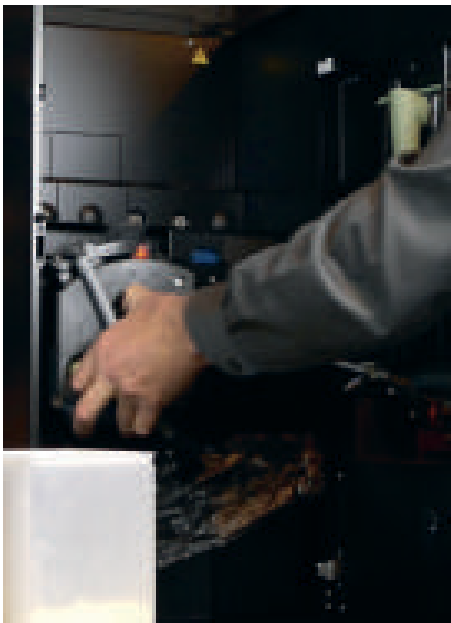

STAP 4: LEKBAK EN OPVANGBAK

Verwijder de lekbak, de opvangbak van het koffieresidu en de lekbak onder de zetgroep en maak deze leeg en schoon.



STAP 5: AUTOMAAT POETSEN

Nu de onderdelen uit de automaat zijn kun je de binnenkant goed afdoen met een vochtige doek. Gebruik indien nodig een eenvoudige ontvetter.

STAP 6: TERUGPLAATSEN

1. Plaats de canisters terug in de automaat
2. Plaats de zetgroep terug in de automaat
3. Wissel de mengkom, uitgiftetuitjes en het blauwe zeefje met de onderdelen uit de wisselset.
4. Plaats de lekbak, opvangbak van het koffieresidu en de lekbak onder de zetgroep terug.
5. De vuile wisselonderdelen kunnen worden afgewassen of in de vaatwasser. Zorg dat deze bij een volgend gebruik droog zijn.

STAP 7: BUITENKANT

Sluit de deur en was de bekertray en het rooster boven de lekbak met de hand af. Plaats deze vervolgens terug.



STAP 8: PILSPOELING

1. Open de deur tot het servicemenu in beeld komt
2. Plaats vervolgens een reinigingstablet in de zetgroep.



STAP 9: START REINIGING

1. Sluit de deur en plaats vervolgens de spoelbak onder de uitgifte.
2. Klik op 'Brewer schoonmaken'
3. Na afloop van het programma is de koffiemachine weer gereed voor gebruik

